


## Walraven starQuick® Beugel - M6 (grijs)

(C0515)

Voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond

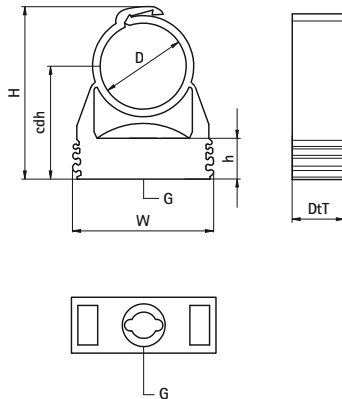

### Voordelen & kenmerken

- Eéndelige beugel
- De beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- Voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- Met voorgemonteerde M6 moer
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C

kiwa



Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale hoogte diepte	Beugel hart afstand	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Breukbelasting Fb <sub>z</sub>
Referentie letter	D	W x H x DtT	cdh	h	G	F <sub>a,z</sub>	F <sub>b,z</sub>
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	mm		N	N
0854612	12 - 14	29 x 40 x 17	25	10,6	M6	180	550
0854615	14 - 16	29 x 40 x 17	25	10,6	M6	200	600
0854618	16 - 20	29 x 44 x 17	27	10,6	M6	230	700
0854622	20 - 23	29 x 48 x 17	28	10,6	M6	270	800
0854628	24 - 28	40 x 50 x 18	32	10,6	M6	280	850
0854631	28 - 32	40 x 61 x 17	36	10,6	M6	300	900
0854635	32 - 35	43 x 65 x 17	37	10,6	M6	330	1.000
0854638	35 - 40	47 x 74 x 17	44	12,1	M6	330	1.000
0854642	40 - 44	52 x 78 x 17	44	12,1	M6	330	1.000
0854654	48 - 55	63 x 91 x 17	50	12,1	M6	330	1.000