


Walraven Duplo KS

(C1055)

Voor verwarmingsleidingen

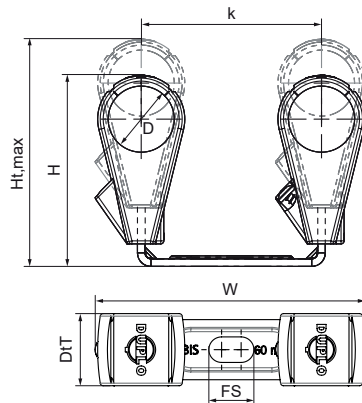

Voordelen & kenmerken

- twee beugels op brugstuk
- Beugels kunnen worden verplaatst wanneer ze open of gesloten zijn - alleen vastgezet wanneer ze definitief zijn vastgezet
- Kunststof beugel voorkomt geluiden die ontstaan door uitzetten of krimpen van de pijp
- Instelbare afstand tussen leiding en wand
- Borgschroef verbonden met band, waardoor het onmogelijk is om de schroef te verliezen
- Materiaal: aansluitbeugel van staal; verbindingstuk van PP (polypropyleen)
- Brandklasse B2
- Recyclebaar, bestand tegen UV en veroudering
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid van ca. -30 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +110 °C

EPD

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Maximale hoogte	Bevestigingsleuf	Hart-tot-hart afstand	Max. wandafstand beugel middelpunt	Min. wandafstand middelpunt beugel	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter	D	W x H x DtT	Ht,max	FS	k			Fa,z	Fa,x
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
3225015	15	82 x 69 x 24	69	15x8,5	60	57	57	220	130
3225022	22	89 x 76 x 24	76	15x8,5	60	61	64	220	130